

# TM-T88VI-DT2



## Una potente computadora dentro de una impresora

- **Diseño compacto para el ahorro de espacio en el mostrador** – computadora e impresora de grado industrial que cabe en un espacio reducido
- **Administra periféricos y conecta varios dispositivos simultáneamente** – la tecnología de dispositivos ePOS-Device de Epson permite que la impresora actúe como concentrador de periféricos y pueda ser compartida dinámicamente por terminales, tablets y dispositivos móviles, así como servidores en la nube.
- **Múltiple conectividad** –incluyendo 8 puertos (USB tipo A y USB tipo C), HDMI<sup>®</sup>, VGA, Ethernet incorporados y mucho más.
- **Impresión ultrarrápida** –velocidades de impresión de hasta 350 mm/seg<sup>1</sup>.

La segunda generación de OmniLink<sup>®</sup> DT de Epson es una solución para punto de venta tradicional, móvil o uso en un quiosco; utiliza el sistema operativo de Windows<sup>®</sup> 10 o Linux<sup>®</sup> y está disponible con Celeron<sup>®</sup>, Core™ i3 o Core™ i5.

Potente computadora funcionando como el centro de gestión para el sistema de punto de venta, thinclient o aplicaciones basadas en la nube como, por ejemplo, análisis de negocio, programas de fidelización, precios, entre otros.

Diseño modular con opción de 32 GB SSD, 64 GB SSD, 128 GB SSD o 256 GB SSD dependiendo de la necesidad de su negocio.



Cortador automático



3 años de garantía en impresión y 2 años de garantía para PC



Punto de venta móvil\*


# OmniLink<sup>®</sup> TM-T88VI-DT2

## Especificaciones técnicas

Especificaciones de impresión	
Método de impresión	Impresión térmica de línea
Velocidad de impresión <sup>1</sup>	Máxima velocidad para gráficos y texto 350 mm / seg Código de barras, símbolos 2D 100 mm / seg Resolución de imagen de 180 dpi
Procesador	
	Séptima generación Intel Celeron <sup>®</sup> , Core <sup>™</sup> i3 o Core <sup>™</sup> i5
Capacidad de SSD	
	32GB / 64GB / 128GB / 256GB
Fuentes residentes	
Fuente A	(Predeterminada) 12 x 24
Fuente B	9 x 17 (incluido espacio horizontal de 2 puntos)
Capacidad de columnas	
	80 mm: 42/48/56
Fuentes para códigos de barras	
Códigos	UPC-A, UPC-E, JAN8, EAN 8, JAN13, EAN13, Code39, Code93, Code128, ITF, CODABAR(NW-7), GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded
Símbolos 2D	PDF417, código QR, MaxiCode, GS1 DataBar bidimensional, Composite Symbology, código Aztec, DataMatrix
Tamaño de papel	
	80 mm: 79,5 ± 0,5 (ancho) x 83 mm (diámetro del rollo) 58 mm: 57,5 ± 0,5 (ancho) x 83 mm (diámetro del rollo)
Espesor de papel	
	48 - 80 micrones
Confiabilidad	
MTBF (impresión)	360.000 horas
MTBF (PC)	169.000 horas (Excluyendo SSD, ventilador y opciones)
MCBF	70.000.000 líneas
Duración de cabeza térmica	200 km
Duración del cortador automático	3 millones de cortes
Interfaces	
Interfaz del equipo	USB 3.0 x 6, Analog RGB x 1, HDMI <sup>®</sup> x 1, COM x 1, altavoz x 1, USB 2.0 (tipo A) x 1, USB tipo C x 1
Carga de USB (tipo C)	Configurable por Web Config/BIOS Modo 1 USB 2.0 + 3.0A - Modo 2 (solo carga)
Pantalla de puerto análogo	D-sub 15pin
Puerto HDMI <sup>®</sup>	19 pin tipo A, receptor femenino
Puerto COM	D-sub 9 pin masculino, máx. 115 kbps
Sonido	Mini jack
Buffer de datos	
	Recepción: 45 bytes o 4 KB, seleccionable; definido por el usuario: 12 KB; macro: 2 KB; gráficos NV: 384 KB, área descargada gráfica 208kb

Fuente de alimentación	
Voltaje de entrada	CA 100 V - 240 V
Frecuencia	50 Hz - 60 Hz
Protocolos de comunicación	
	ePOS-Device
Consumo de energía	
Modo operativo	88,3 W
Stand-by	8,9 W
Dimensiones físicas	
	145 mm x 279 mm x 183 mm (ancho x profundo x alto) Peso 2,8 kg
Color	
	Epson negro (EBCK)
Opciones de fábrica	
	Tapa de la fuente de alimentación, AC adaptador T1, soporte para colgar en la pared, cinta de sujeción
Normas EMI	
	FCC/ICES-003 clase A
Normas de seguridad	
	UL 62368-1:2014, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
Sistema operativo / Soporte de lenguaje / Procesador	
	Windows <sup>®</sup> 10 IoT Enterprise LTSB2016 x 64 / Linux <sup>®</sup>
Garantía <sup>2</sup>	
	3 años de garantía en impresión 2 años de garantía en PC
Software y utilidades	
	ePOS SDK APD,OPOS, OPOS.net, JavaPOS Supported TM-T88VI-DT2 utility EpsonNetConfig Epson Monitoring Tool Epson Deployment Tool
Características ecológicas	
	Producto reciclable <sup>4</sup> Ahorro de hasta un 49% de papel <sup>3</sup>
¿Qué hay en la caja?	
	58 mm guía de papel Rollo de papel térmico Manual CD Start here Cable AC Adaptador AC DVD de recuperación Cubierta del interruptor de encendido Cubierta del conector Cubierta de la placa inferior

1- Velocidad basada en el uso de 80 mm de ancho de medio y fuente de alimentación con el adaptador T1 de Epson. 2- Garantía de 3 años en impresión y garantía de 2 años para PC I 3- Medido por un patrón de prueba definido por Epson. El ahorro de papel depende de los textos y los gráficos impresos en el recibo. 4- Visita <https://latin.epson.com/select/medio-ambiente> para obtener información acerca de opciones de reciclado convenientes y razonables. Para más información sobre los códigos de producto consulte [www.latin.epson.com/soluciones-omnilink-POS](http://www.latin.epson.com/soluciones-omnilink-POS)  
\*Solo es posible en la versión Windows<sup>®</sup> 10.

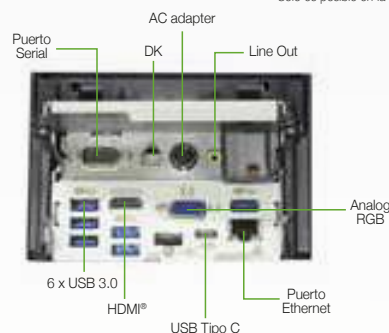

**Better Products for a Better Future<sup>™</sup>**  
Para más información sobre los programas ambientales de Epson, visita [eco.epson.com](http://eco.epson.com)

[www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com)

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.  
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.  
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.  
(571) 523 5000

Epson Centroamérica  
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.  
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.  
(511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L.  
(58212) 240 11 11  
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador  
1-800-000-044